

## Anwendungsbericht

Baudisch.SIP-Sprechstellen mit Video in Verbindung mit VASERControl DoorCom für iPhone/iPad

### Historie:

Version	Datum	Name	Änderung
1.0	07.09.2012	DO	Erstellung
1.1	10.09.2012	DO	Aktualisierung

### Relevanz:

Artikel-Nr.	Name	HW-Version	SW-Version	Bemerkungen
33-0999	Baudisch.SIP-Türmodul ECO	Alle	Alle	
33-1000	Baudisch.SIP-Türmodul MAXI	Alle	Alle	
33-1384	Baudisch.SIP-Türmodul PLUS	Alle	Alle	
33-1001	Baudisch.CP-CAM-Steel	Alle	Alle	
33-1390	Baudisch.CP-CAM-MODULAR-KSF	Alle	Alle	
33-0896(B)	Baudisch.CP-CAM IP65	Alle	Alle	
33-0879(X)	Baudisch.CP-CAM Gehäuse Vario	Alle	Alle	
33-1424	Baudisch.CP-CAM Pin	Alle	Alle	

Weitere Produkte auf Anfrage. Gerne senden wir Ihnen unseren Produktkatalog zu.

### Kurzinhalt:

<b>Frage ?</b>	Wie kann ich Video und Sprache der Baudisch Türsprechstellen mit dem iPhone/iPad abrufen?
<b>Antworten</b>	Mit der VASERControl DoorCom Application von Natural Software Services SL. Für die Konfiguration gehen Sie bitte wie folgt vor.
Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise!	

### 1. VASERControl DoorCom von Natural Software Services SL

Mit der VASERControl Application kann eine SIP/VoIP basierte Verbindung mit einer Baudisch Türsprechstelle aufgebaut werden während man die Person vor der Tür über die CP-CAM sehen kann.


**Die Application finden Sie im App Store:**

<http://itunes.apple.com/de/app/vasercontrol-doorcom/id545172761?mt=8>

**Support des Anbieters finden Sie unter:**

<http://natural-software.eu/index.php/en/frontend-for-ios>

### 2. Konfiguration

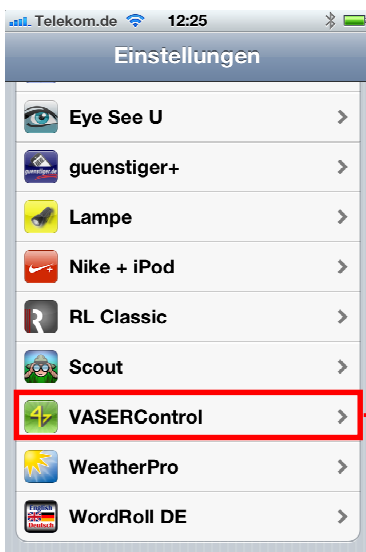

Zur Konfiguration gelangen Sie über das Einstellungsmenü des iPhone/iPads auf die VASERControl App. Es öffnet sich das Konfigurationsfenster von VASERControl.



Aktivieren Sie diese Option, um ein MJPEG-Video-Stream von einer Kamera zu zeigen

Name der Kamera, der bei einem Ruf angezeigt wird

Die URL der Kamera:  
**http://[User]:[Passwort]@[KameraIP]/mjpg/video.mjpg**  
Z.B.: http://viewer:1234@192.168.0.101/mjpg/video.mjpg

IP-Adresse oder Domain des SIP PBX VoIP-System

Port des SIP PBX VoIP-System (in der Regel 5060)

Userid des Kontos SIP PBX VoIP-System

Passwort des Kontos des SIP PBX VoIP-System

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie sich mit Ihrem SIP PBX VoIP-System registrieren müssen

Telefonnummer oder Erweiterung, die aufgerufen wird, sobald Sie die Anruf-Taste drücken


Code für Relais 1 z.B. Türöffnung über DTMF

Bezeichnung des Buttons für Relais 1 z.B. Türöffnung


Code für Relais 2 z.B. Lichtschaltung über DTMF

Bezeichnung des Buttons für Relais 2 z.B. Lichtschaltung

### 3. Kommunikation

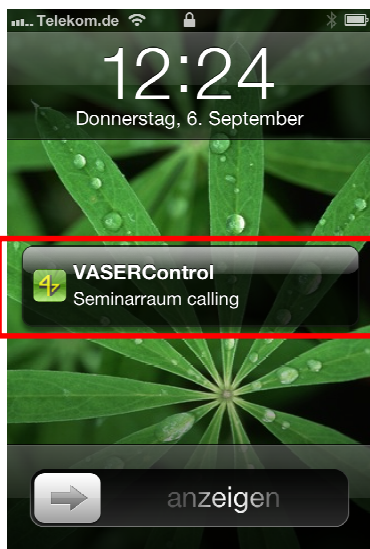

Über einen eingehendem Ruf werden Sie per Push-Nachricht informiert. Bei Annahme wird die App gestartet. Der Türruf wird dabei noch nicht angenommen.

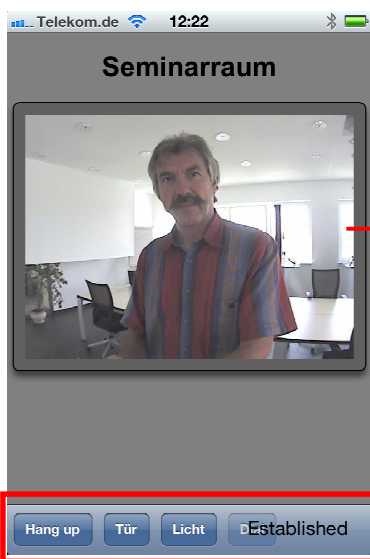

Bei eingehendem Ruf wird zuerst das Videobild angezeigt.

Über die integrierten Tasten kann der Ruf angenommen und die zwei Relais für Türöffner und Flurlicht geschaltet werden.



Horizontale Ansicht (Queransicht)